
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

AVR SLIM 8000RW

AVR SLIM 8000RW — Стабилизаторы серии SLIM отличается удобным конструктивом и улучшенными техническими характеристиками

• За счет плоского тороидального трансформатора корпус стабилизатора имеет минимальную толщину для удобного размещения на вертикальной поверхности.
• Стабилизатор, благодаря увеличенному количеству ступеней регулирования, эффективно выравнивает напряжение электросети в широком диапазоне (от 100 В до 260 В).
• При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки.
• Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле.
• Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств.
• Встроенный байпас (в моделях от 3кВА) для удобства обслуживания.
• Ножки на нижней части корпуса для напольного размещения.
• ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций.
• Система управления вентилятором для предотвращения перегрева внутренних компонентов.

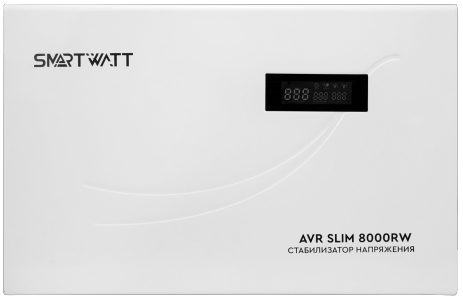

ТИП ТЕХНОЛОГИИ

- Релейный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Климатическое оборудование
- Бытовая техника
- Автоматика
- Насосное оборудование
- Отопительная техника
- Каскад котлов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон
- Микропроцессорное управление
- ZeroCross
- Плоский корпус
- Задержка включения
- Байпас
- ЖК-дисплей
- Система управления вентилятором

ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Входное напряжение, В	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Фактическая мощность нагрузки, % (от номин. выходной мощности)	35	39	42	46	49	53	56	60	68	76	84	92	100	100	100	100	100

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

AVR SLIM 8000RW


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная полная мощность, ВА:	8000
Рабочий диапазон входного напряжения 1, В:	100-260
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-270
Частота электросети (на входе перем.тока), Гц:	50
Выходное напряжение, В:	220
Точность выходного напряжения перем. тока в рабочем диапазоне сети 1, %:	8
Время задержки на включения, сек:	6-180
Количество фаз:	1
Интерфейс индикации:	LED-дисплей
Количество розеток:	0
Подключение:	Клеммы
Габариты ДхШхТ, мм:	440 x 289 x 145
Масса, кг:	12.96
Срок эксплуатации:	10
Рабочая температура:	-10-40 °C
Температура хранения:	-20-45 °C
Относительная влажность воздуха, %:	0-95 %
Класс/степень защиты:	IP20
Уровень шума, дБ:	65
Срок гарантийного обслуживания:	1 лет
Сертификаты соответствия:	EAC

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Защита от повышенного напряжения:	Да
Защита от пониженного напряжения:	Да
Защита от перегрузки:	Да
Защита от короткого замыкания:	Да
Защита от перегрева:	Да

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

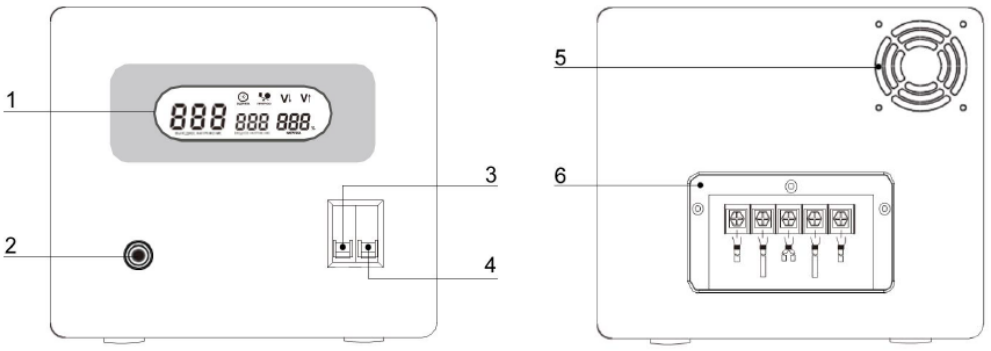

Вид спереди Вид сзади

Рисунок 4. Внешний вид стабилизаторов напряжения SMARTWATT AVR TOWER 8000-12000VA.
Описание элементов приводится в таблице 4.

Таблица 4.

№ элемента	Описание элементов
1	ЖК-дисплей
2	Кнопка «Задержка включения»
3	Выключатель питания
4	Выключатель байпаса
5	Вентилятор
6	Клеммная колодка для подключения питания и нагрузки (вход и выход перем.тока)

группа компаний СПЕКТР

info@ups-mag.ru 8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 ş tslsdz'Ctsofnşcq? tfjjtqj lzdzsC н. 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / lzdz ɻ j dj tɑOdzOwtdzdz ɘOн. 16