AVANBATT


AV 1226

UPS SERIES

- АДАПТИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ В ИБП
- ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПОТЕРИ ЁМКОСТИ
- ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ




Размеры

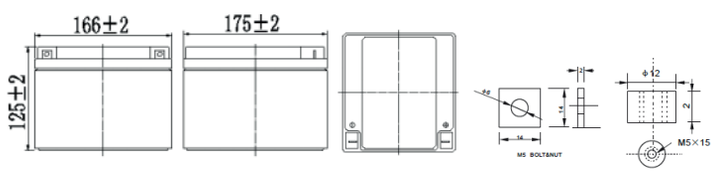

Д	Ш	В	ПВ
166±2мм	175±2мм	125±2мм	125±2мм

Номинальное напряжение	Номинальная ёмкость (20HR)	Вес ±4%	Внутреннее сопротивление (в заряженном виде)	Клеммы
12V	26AH	7.9кг	≈12 mΩ	T4/T12(БолтM5)

Номинальная емкость

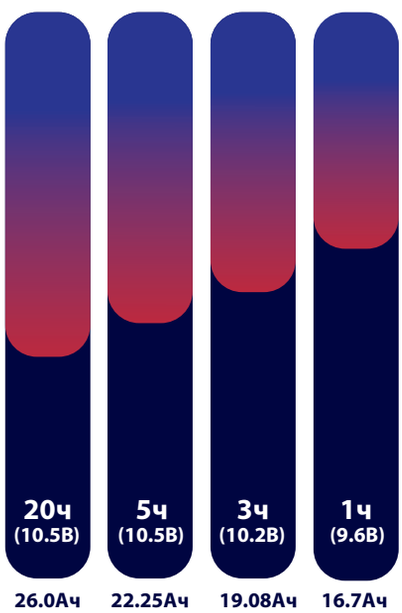

Зависимость ёмкости от температуры



Параметры заряда

Циклический режим - 14.5-15.0 В

Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ /эл/ °С

Буферный режим - 13.6-13.8 В/эл

Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ/эл/ °С

Технические характеристики


Максимальный ток заряда (25°C) → 7.8A

Максимальный ток разряда (25°C) → 390A (5сек)

ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Конеч. напр. (В)	Минуты				Часы						
	5	10	15	30	1	2	3	4	5	10	20
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)											
9.6В	97.3	61.7	48.2	27.1	16.7	9.32	6.44	5.33	4.53	2.46	1.32
9.9В	94.4	59.8	47.0	26.6	16.4	9.26	6.41	5.30	4.51	2.45	1.31
10.2В	90.5	57.3	45.3	25.8	16.0	9.18	6.36	5.26	4.48	2.44	1.31
10.5В	86.6	54.9	43.7	25.2	15.7	9.04	6.32	5.23	4.45	2.43	1.30
10.8В	81.8	51.8	41.4	24.2	15.2	8.81	6.13	5.07	4.31	2.38	1.30
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)											
9.6В	1086	696	549	311	193	109	76.6	63.5	54.1	29.5	15.8
9.9В	1054	675	536	305	190	108	76.1	63.1	53.8	29.4	15.8
10.2В	1010	647	516	295	186	107	75.6	62.7	53.5	29.3	15.7
10.5В	967	619	498	288	182	106	75.1	62.2	53.1	29.1	15.6
10.8В	912	584	472	278	176	103	72.8	60.4	51.5	28.5	15.3

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

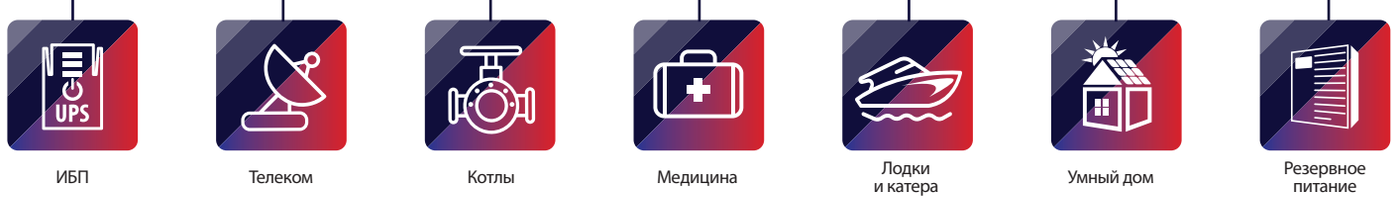

ИБП | Телеком | Котлы | Медицина | Лодки и катера | Умный дом | Резервное питание



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 ş ts ls dz ' ts o fr ş q ? t j j tc ş l z d s S н. 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / l z d z ↓ j d ż ŧ e Θ d z Θ м t d z d z ə Θ н. 16