


КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ

Общая высота, мм	107
Высота, мм	102
Длина, мм	90
Ширина, мм	70
Вес, кг	1,66
Тип клемм	F2

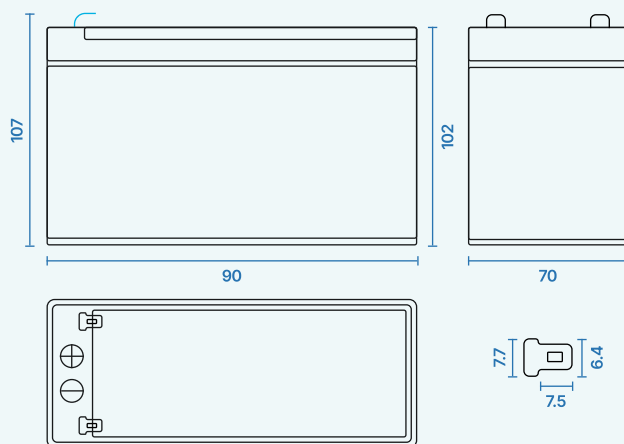


РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (А, 25°C):

F.V/время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6 В	12,9	10,3	5,27	2,84	1,26	0,79	0,441	0,236
10,2 В	11,7	9,3	4,78	2,71	1,22	0,77	0,439	0,230
10,5 В	11,5	9,1	4,63	2,69	1,18	0,75	0,434	0,228
10,8 В	11,2	8,8	4,47	2,67	1,08	0,72	0,428	0,225


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ (Вт, 25°C):

F.V/время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6 В	152	123	69,4	36,7	15,1	9,96	5,51	2,97
10,2 В	138	112	63,0	34,9	14,4	9,48	5,40	2,91
10,5 В	133	108	61,7	34,4	14,1	9,37	5,32	2,87
10,8 В	128	105	59,9	33,8	13,8	9,26	5,24	2,82

ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ ОТ ГЛУБИНЫ РАЗРЯДА:

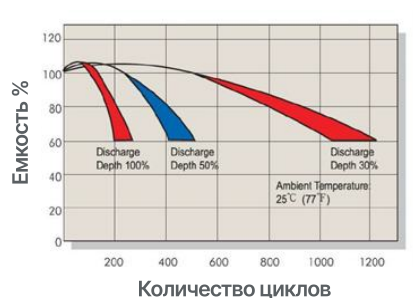

ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

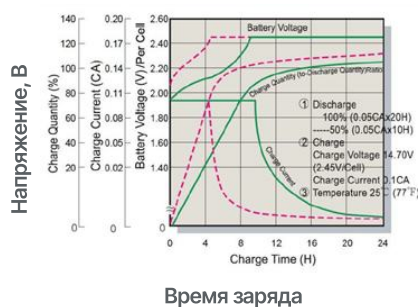

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

