





Аккумуляторные батареи серии EVF являются необслуживаемыми и изготовлены по технологии AGM с системой рекомбинации газов. В производстве используется метод внутреннего формования, а в толстых свинцовых пластинах применён экологичный сплав, не содержащий кадмия и мышьяка. Конструкция батарей исключает утечки электролита. Они обеспечивают стабильную работу при высоких токах разряда и сохраняют производительность в широком диапазоне температур. Батареи предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации и отличаются надёжностью и долговечностью.


Общая информация		
Технология	AGM	
Номинальное напряжение (В)	12 В	
Тип клемм	M5 (D2)	
Габариты		
Длина, мм	170±2 мм	
Ширина, мм	78±2 мм	
Высота (без учёта клемм), мм	267±2 мм	
Вес, кг	9,8 кг	
Номинальная ёмкость (25°C)		
Разряд, час	Ёмкость, Ач	
3-часовой разряд	33.6 Ач	
10-часовой разряд	36 Ач	
Влияние температуры на ёмкость		
При температуре	Ёмкость, %	
40°C	102%	
25°C	100%	
0°C	85%	
-15°C	70%	
Остаточная ёмкость		
после 3 месяцев хранения	90%	
после 6 месяцев хранения	80%	
после 12 месяцев хранения	60%	
Срок службы		
Проектный срок службы	4 года	
Заряд (постоянное напряжение)		
Режим заряда (при 25°C)	Ток заряда, А	Напряжение, В
Циклический	Не более 10.08 А	14.5 ~ 14.9 В
Буферный		13.6 ~ 13.8 В

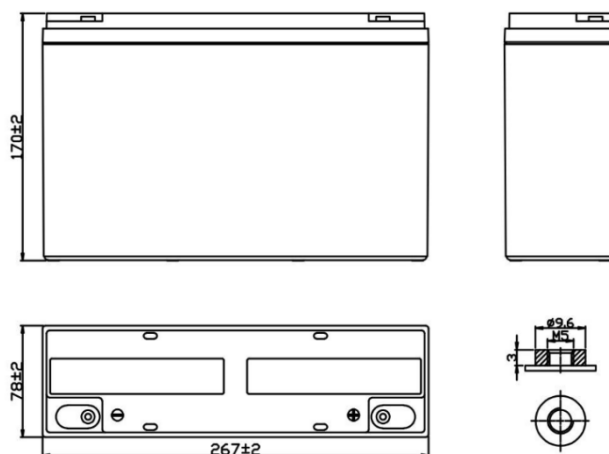

Характеристики разряда

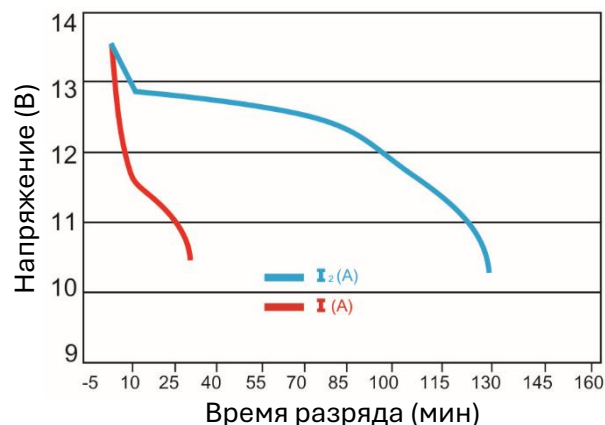

Ёмкость в течение циклов разряда

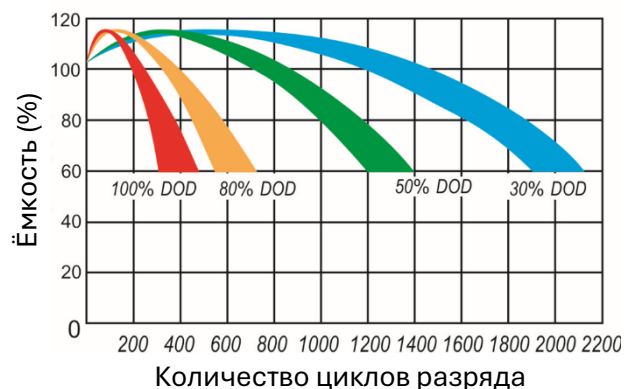

Официальный сайт:
inwatt.pro